

**OUT SYSTEM**

THE TECHNICAL WALLPAPER FOR OUTDOOR

**OUT SYSTEM**  
THE TECHNICAL WALLPAPER FOR OUTDOOR

**Wall&decò**

# 2022

**OUT SYSTEM**  
LA DECORAZIONE MURALE OLTRE IL SUO ABITUALE CONTESTO

*Wall design beyond its ordinary context  
Quand la décoration murale va au-delà de son contexte habituel  
Die Wanddekoration, die über ihren üblichen Kontext hinausreicht  
La decoración en pared más allá de su contexto habitual*

**10**  
YEARS  
GUARANTEE

# OUT SYSTEM

INDEX 2022

Wall&decò®

06	Il Prodotto / Product description
08	Componenti a livelli / Components in layers
10	Qualità e prestazioni / Quality and features
12	Esempi di applicazione / Application examples
14	Installazione / Installation
20	OUT SYSTEM Collection 2022
30	Decoro a modulo / Modular patterns
32	Sezione tecnica / Technical section

Grafica <i>Graphics</i>	Ambientato <i>Setting</i>	Sezione tecnica <i>Technical section</i>
Between the Lines - Parigi	22	32
Between the Lines - Bologna	23	32
Graphic Buzz	24	33
Weaves	25	33
Urban Context	26	33
Between the Lines - Milano	27	32



**APPLICAZIONI** Specifico per muri in esterno (residenziale, industriale, commerciale)  
**APPLICATIONS** Specific for walls in the outdoors (residential, industrial, commercial)  
**ANWENDUNGEN** Spécifique pour les murs en extérieur (résidentiel, industriel et commercial)  
**APPLICATIONS** Speziell für Außenwände (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich)  
**APLICACIONES** Específico para paredes exteriores (residencial, industrial, comercial)



**INNOVAZIONE** Prestazioni tecniche innovative e grande impatto decorativo  
**INNOVATION** Innovative technical properties and high decorative impact  
**INNOVATION** Performances techniques innovantes et avec un fort impact décoratif  
**INNOVATION** Innovative technische Leistungen und hohe dekorative Ausdruckskraft  
**INNOVACIÓN** Prestaciones técnicas innovadoras con gran impacto decorativo



**RESISTENZA** Resistente alla pioggia, all'ingiallimento e con proprietà anti-smog  
**RESISTANCE** Resistant against rain, yellowing, and with antismog properties  
**RESISTANCE** Résistant à la pluie, au jaunissement et avec propriétés antipollution  
**BESTÄNDIG** Regen-, smog- und vergilbungsbeständig  
**RESISTENCIA** Resistente a la lluvia, al amarillamiento y con propiedades antibruma



**SUPERFICI** Su superfici in cemento, in cappotto termico verniciate  
**SURFACES** On wall surfaces in cement, thermal coat or with paint  
**SURFACES** Sur surfaces en ciment, avec isolation thermique extérieure, et peintes  
**OBERFLÄCHEN** Zement, Wärmedämmstoffe, Lackierungen  
**SUPERFICIES** En superficies de cemento, en capa térmica, barnizadas

#### OUT SYSTEM TECHNICAL WALLPAPER FOR OUTDOOR

caratteristiche  
features  
caractéristiques  
eigenschaften  
características



**INSTALLAZIONE** Installazione rapida anche su superfici esistenti. Disegni a sviluppo modulare  
**INSTALLATION** Fast to install also on existing mural surfaces. Modular Patterns  
**INSTALLATION** Installation rapide même sur des surfaces existantes. Dessins à développement modulaire  
**INSTALLATION** Schnelle Installation auch auf bereits vorhandenen Wandflächen Endlosmuster  
**INSTALACIÓN** Instalación rápida incluso en superficies existentes. Diseños con desarrollo con módulo



**GARANZIA** 10 anni  
**WARRANTY** 10 years  
**GARANTIE** 10 ans  
**GARANTIE** 10 Jahre  
**GARANTÍA** 10 años



**RESISTENZA AL FUOCO** Classe B s1 d0  
**REACTION TO FIRE** Class B s1 d0  
**REACTION AU FEU** Classe B s1 d0  
**BRANDVERHALTEN** Klasse B s1 d0  
**REACCIÓN AL FUEGO** Clase B s1 d0



## OUT SYSTEM IL PRODOTTO

OUT SYSTEM è il rivestimento tecnico per esterni dall'alto valore decorativo - funzione primaria della carta da parati - al quale si aggiungono una nuova destinazione d'uso, nuove prestazioni e caratteristiche tecniche.

OUT SYSTEM è un sistema completo di componenti che si applicano a strati per creare un rivestimento innovativo appositamente studiato per superfici e facciate in esterno.

#### PRODUCT DESCRIPTION

OUT SYSTEM is the technical covering for outdoor areas with high decorative value, the primary function of wallpaper, to which must be added a new intended use, and new performance standards and technical features.

OUT SYSTEM is a complete system of components which are applied in layers to create an innovative covering specifically conceived for external walls and facades.

#### DESCRIPTION DU PRODUIT

OUT SYSTEM est le revêtement technique pour les extérieurs à forte valeur décorative, ce qui est la fonction principale du papier peint, auquel s'ajoutent une nouvelle utilisation prévue, de nouvelles performances et des caractéristiques techniques.

OUT SYSTEM est un système complet de composants à appliquer par couche afin de créer un revêtement innovant spécialement conçu pour les surfaces et les façades extérieurs.

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

OUT SYSTEM ist die technische Außenverkleidung mit hohem Dekorwert, Hauptfunktion der Tapete, zu denen sich ein neuer Verwendungszweck sowie neue Leistungen und technische Eigenschaften gesellen.

OUT SYSTEM ist eine Komplettlösung aus Komponenten, die schichtweise aufgebracht werden und eine innovative Verkleidung eigens für Außenflächen und Fassaden bilden.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

OUT SYSTEM es el revestimiento técnico para exteriores con un valor decorativo alto, función primaria del papel pintado, al cual se añade un nuevo destino de uso, nuevas prestaciones y características técnicas.

OUT SYSTEM es un sistema completo de componentes que se aplican a capas para crear un revestimiento innovador especialmente diseñado para superficies y fachadas exteriores.



# OUT SYSTEM COMPONENTI A LIVELLI

10  
YEARS  
GUARANTEE

## COMPONENTS IN LAYERS

OUT SYSTEM is an innovative wall covering because specifically conceived for applications on outdoor mural surfaces and facades.

## COMPOSANTS EN COUCHES

OUT SYSTEM est innovant parce que a été spécialement étudié pour des applications sur des surfaces extérieures et des façades.

## KOMPONENTEN IN LAGEN

OUT SYSTEM ist innovativ und wurde eigens zur Anwendung auf Oberflächen im Aussenbereich und Fassade-Fronten entwickelt.

## COMPONENTES A CAPAS

OUT SYSTEM es innovador porque ha sido adecuadamente diseñado para aplicaciones en superficies y fachadas exteriores.

OUT SYSTEM è un rivestimento innovativo perché appositamente studiato per applicazioni su superfici e facciate in esterno.



### OUT SYSTEM 00 Primer

Primer  
L'apprêt  
Der Primer  
Imprimación



### OUT SYSTEM 01 Adesivo

Adhesive  
Adhésif  
Kleber  
Adhesivo




### OUT SYSTEM 02 Tessuto tecnico

Technical fiber  
Tissu technique  
Technisches Gewebe  
Tejido técnico




### OUT SYSTEM 03 (A+B) Finitura protettiva

Protective finishing  
Finition de protection  
Schutzfinish  
Acabado de protección

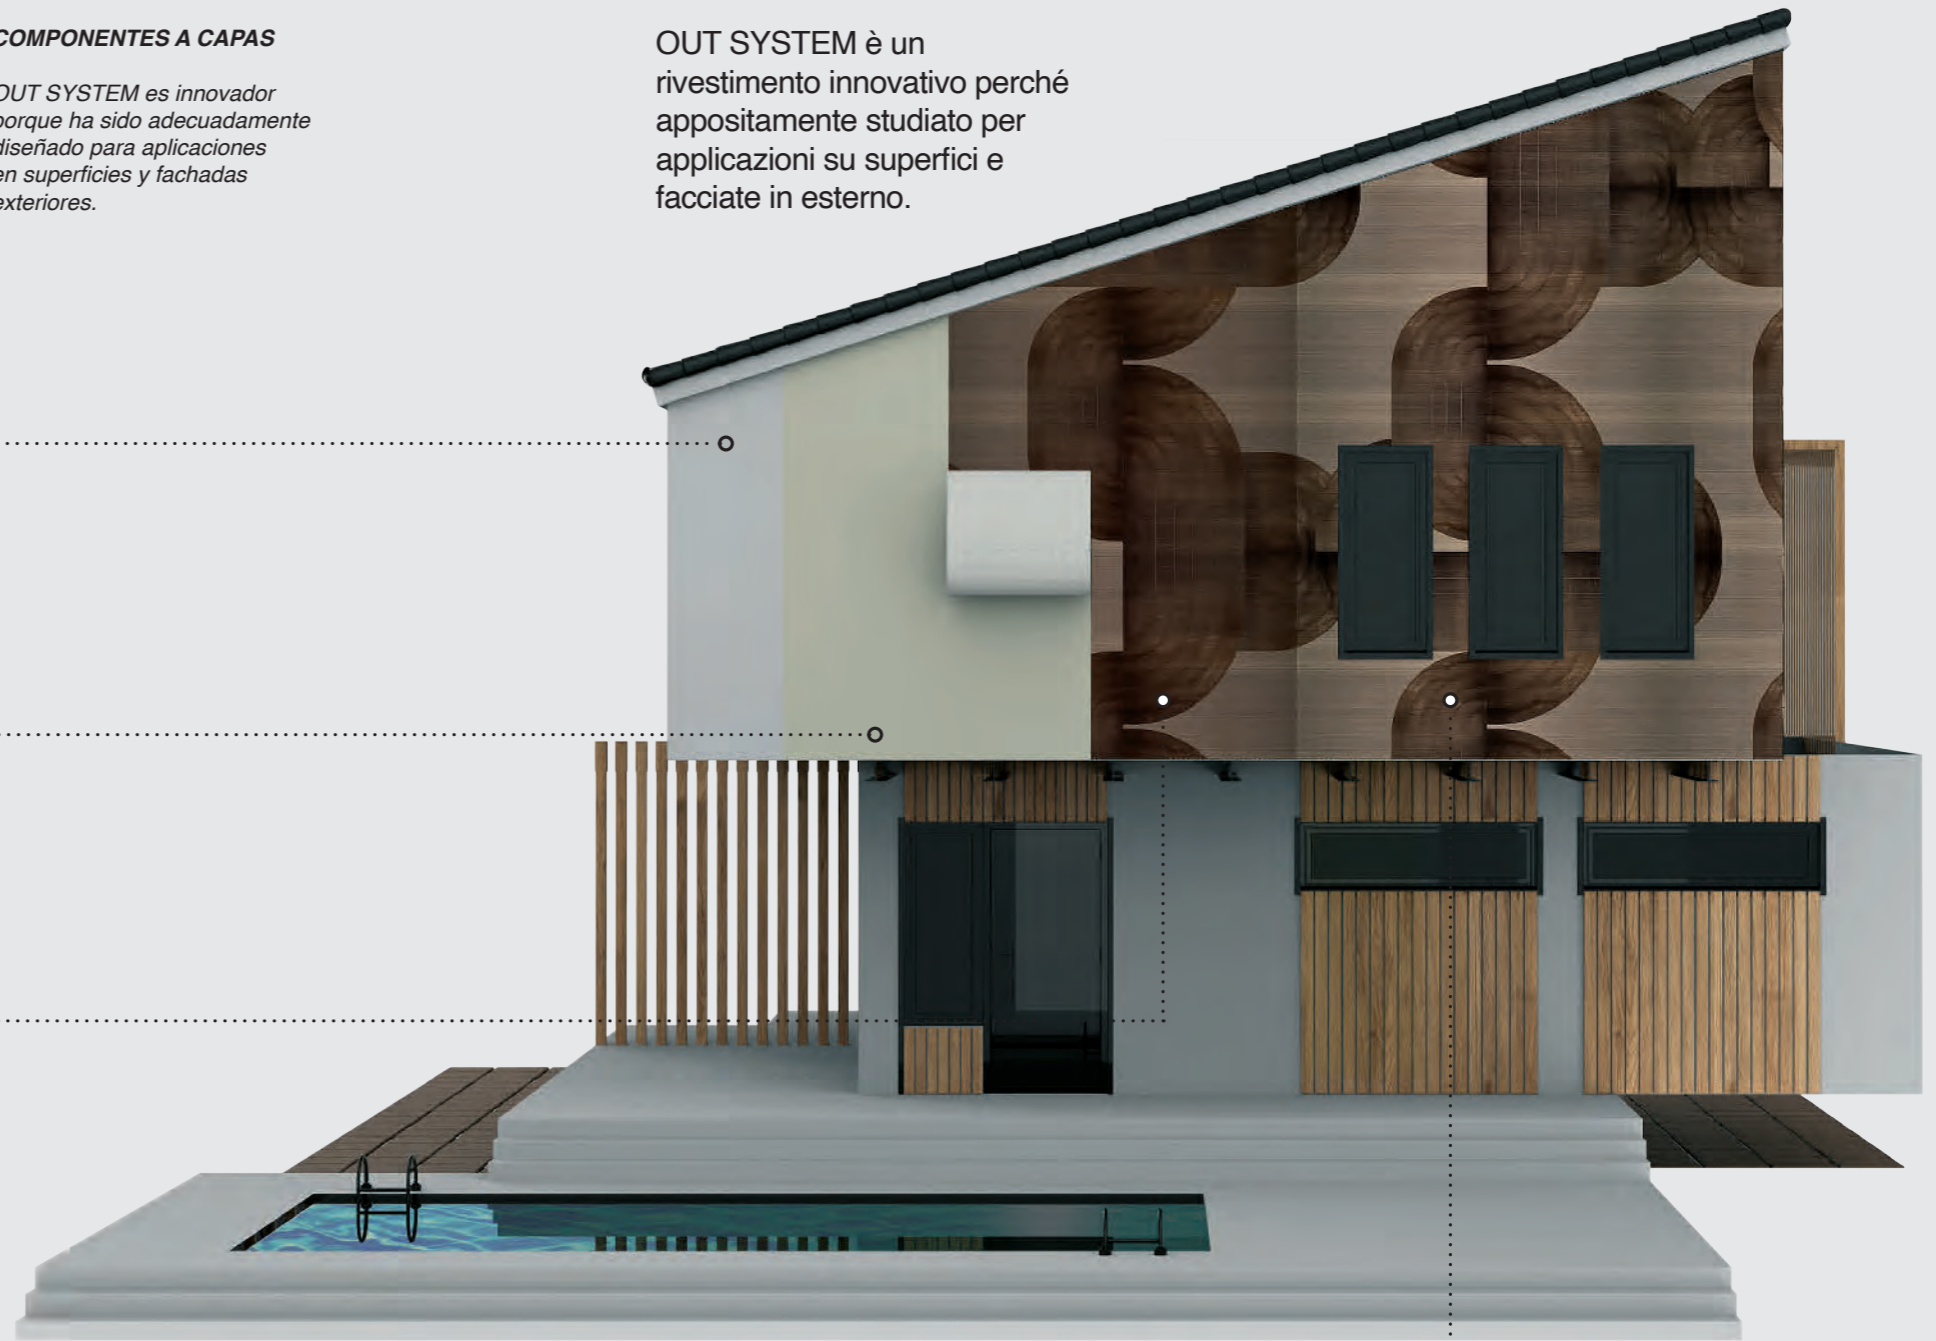

Wall&decò®

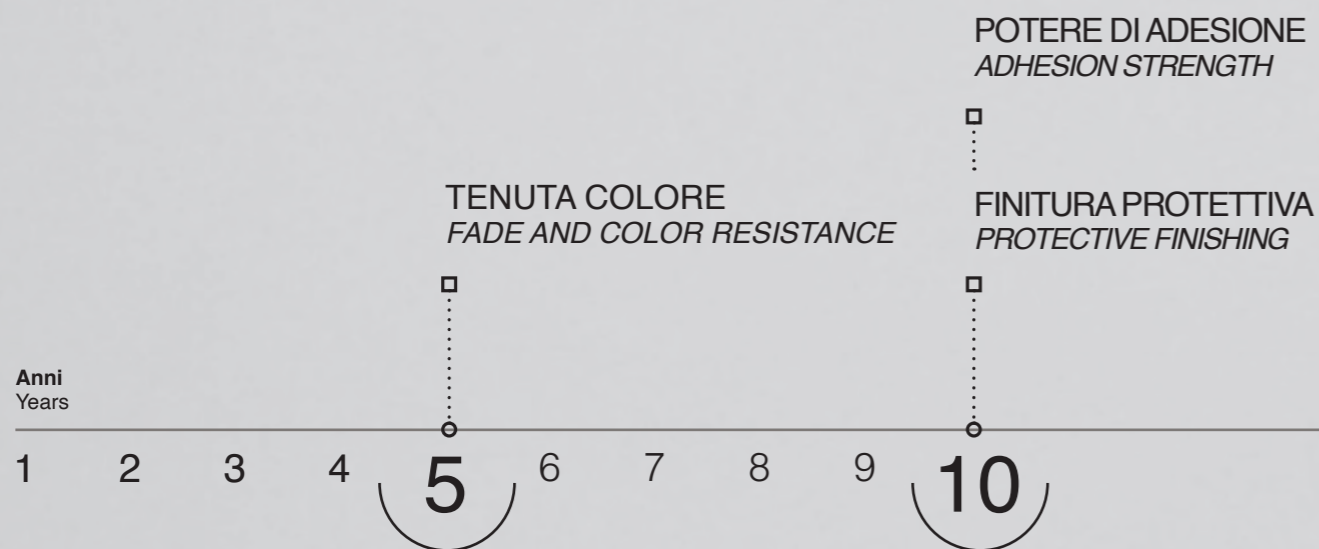

Il rivestimento per esterni OUT SYSTEM è un prodotto testato in laboratorio ed è garantito nelle sue prestazioni tecniche per la durata di 10 anni.

- Potere di adesione 10 anni
- Finitura protettiva 10 anni
- Tenuta colore 5 anni

10

YEARS  
GUARANTEE

## OUT SYSTEM QUALITÀ E PRESTAZIONI

### QUALITY AND FEATURES

The outdoor wall covering OUT SYSTEM has undergone lab testing and is guaranteed for 10 years from installation.

- Adhesion strength 10 years
- Protective finishing 10 years
- Fade and color resistance 5 years

### QUALITE ET PERFORMANCES

Le revêtement d'extérieur OUT SYSTEM est un produit testé en laboratoire et il est garanti pour ses performances techniques pour une durée de 10 ans.

- Durée d'adhésion 10 ans
- Finition de protection 10 ans
- Tenue de la couleur 5 ans

### EIGENSCHAFTEN UND LEISTUNGEN

Die Verkleidung für den Außenbereich OUT SYSTEM wurde im Labor geprüft und ist für ihre technischen Leistungen mit einer Garantie von 10 Jahren ausgestattet.

- Haftvermögen 10 Jahre
- Schutzfinish 10 Jahre
- Farbechtheit 5 Jahre

### EL REVESTIMIENTO PARA EXTERIORES

OUT SYSTEM es un producto testado en laboratorio y cuenta con una garantía de 10 años en sus prestaciones técnicas

- Poder de adhesión 10 años
- Acabado de protección de 10 años
- Resistencia del color 5 años



## OUT SYSTEM ESEMPI DI APPLICAZIONE

### Applicazione su parete in calcestruzzo, intonaco cementizio, cartongesso per esterno


Application on wall in concrete, cement walls, outdoor gypsum board

Application sur mur en béton avec enduit

Anwendung auf verputzer betonwand

Aplicación en pared en hormigón, enlucido con cemento, cartón-yeso para exteriores

- Muratura  
Brick wall  
Maçonnerie  
Mauerwerk  
Enladrillado
- Intonaco  
Plaster  
Enduit  
Putz  
Enlucido

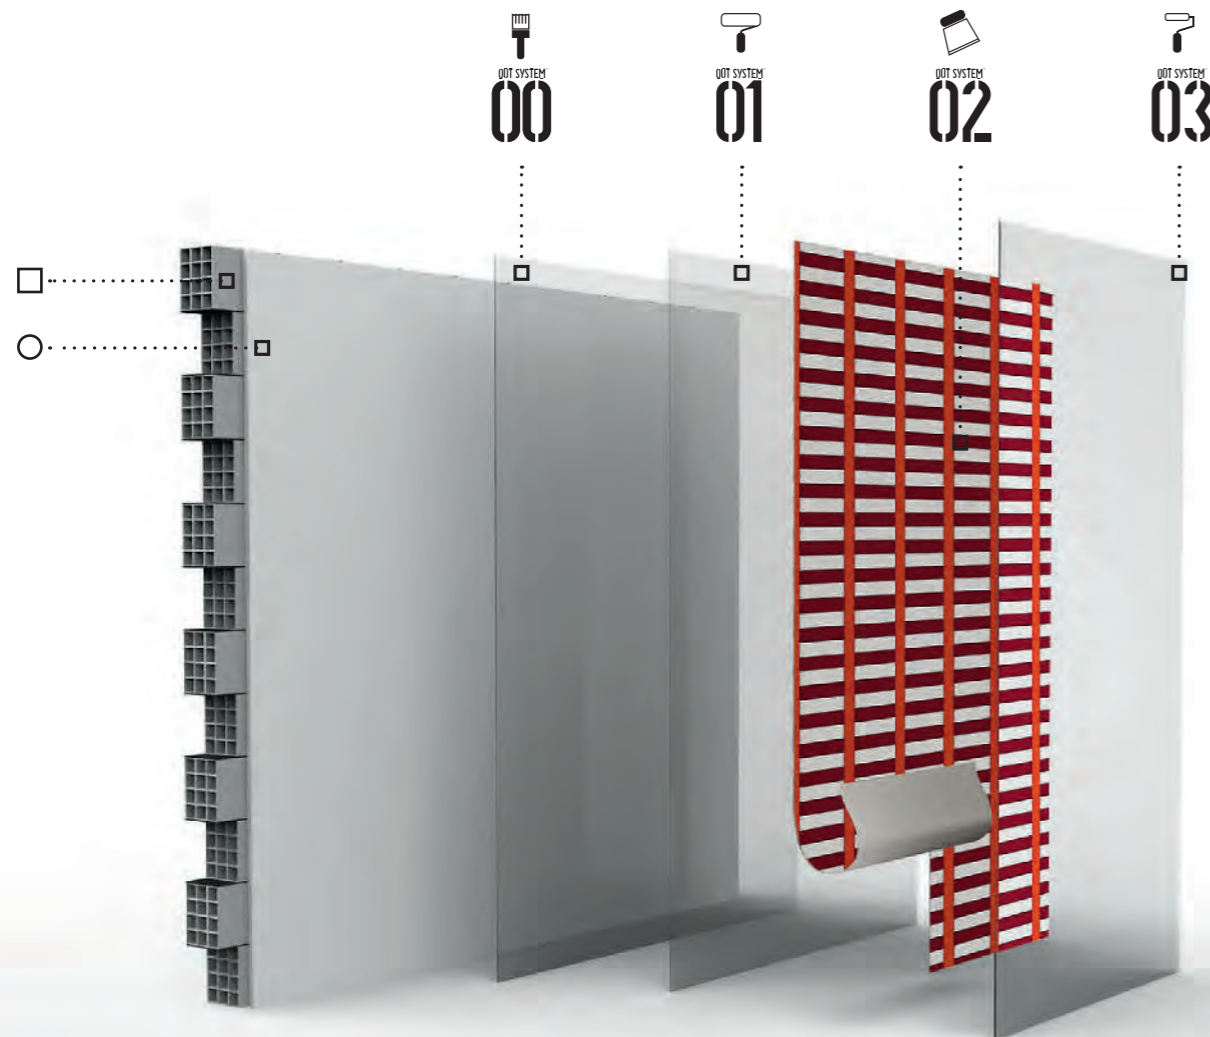

### Applicazione su parete con cappotto termico


Application on walls with thermal coating

Application sur mur avec manteau thermique

Anwenbar auf Wärmedämmsystemen

Aplicación en pared con capa térmica

- Muratura  
Brick wall  
Maçonnerie  
Mauerwerk  
Enladrillado
- Cappotto termico  
Thermal coating  
Manteau Thermique  
Wärmedämmverbundsysteme  
Capa térmica
- △ Rasatura armata  
Base coat (mortar and fiber mesh)  
Couche de base et armature toile de verre  
Armierungsmörtel und Armierungsgewebe  
Raspado armado

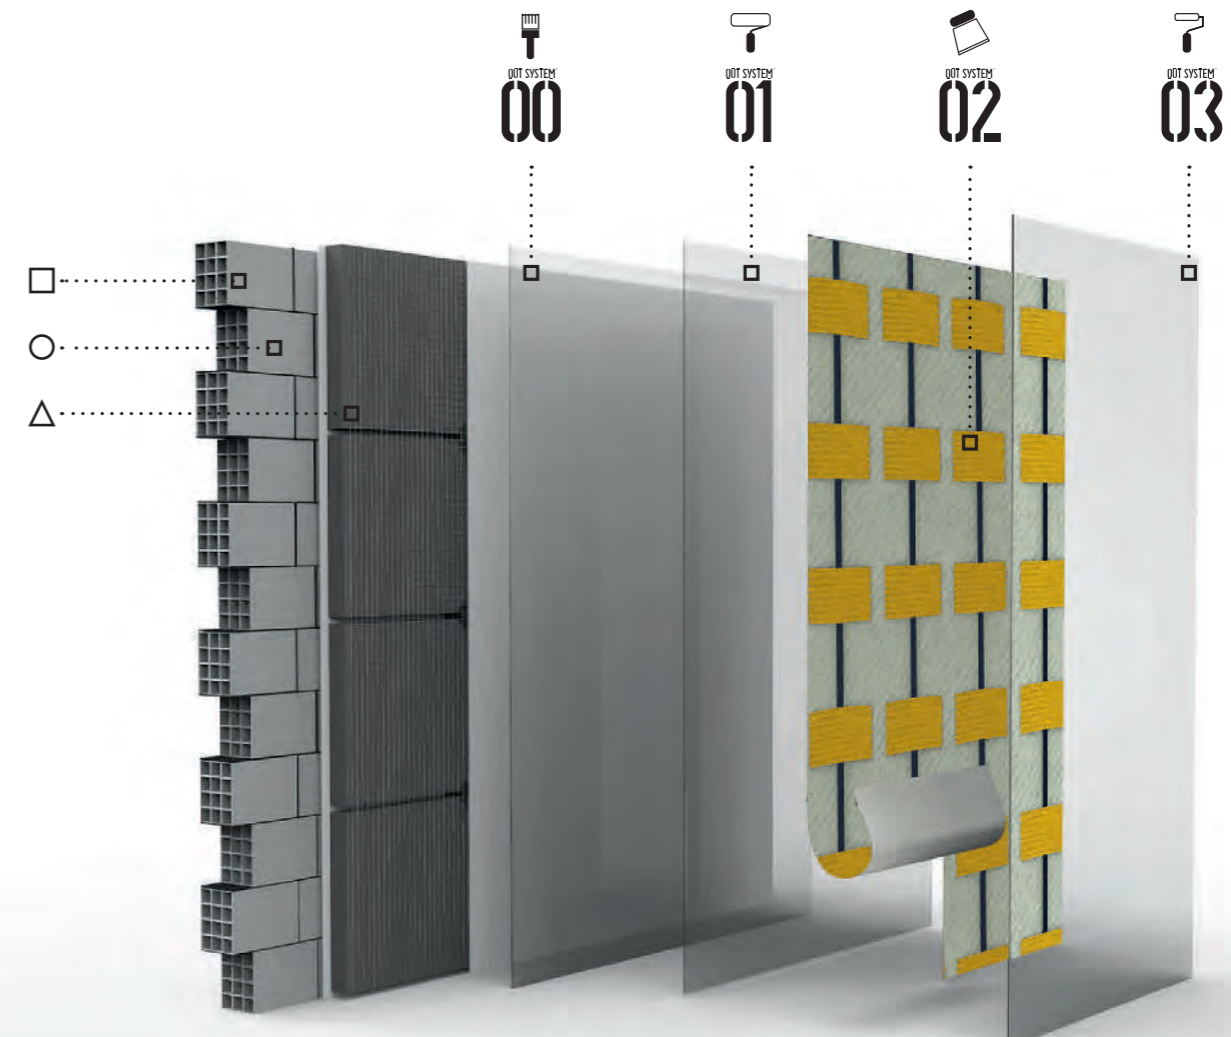



# OUT SYSTEM INSTALLAZIONE

INSTALLATION . INSTALLATION .  
INSTALLATION . INSTALACIÓN

## Preparazione del fondo

*Surface preparation*

*Préparation du fond*

*Vorbereitung des Untergrundes*

*Preparación del fondo*

SUPERFICI IN INTONACO CIVILE, RIVESTIMENTI A SPESSORE (ACRILICI O MINERALI), CEMENTO ARMATO, CAPPOTTO TERMICO.

- ✓ Supporto ben asciutto, maturato, privo di muffe e umidità in risalita, in caso contrario consolidare con prodotti specifici.
- ✓ Rimuovere le eventuali efflorescenze e le parti sfoglianti di vecchie pitture. Eliminare eventuali strati elevati di pitture a calce o a tempera. Asportare polvere, smog ed altro mediante spazzolatura. Consolidare buchi, screpolature, crepe con appositi sigillanti e stucchi.
- ✓ Qualora lo sfondo del tessuto **OUT SYSTEM 02** prescelto abbia una colorazione chiara, tingeggiare la parete con idropittura lavabile di colore bianco uniforme per prevenire la vista di eventuali macchie del sottofondo.

SUPERFICI IN LAMIERA

- ✓ Se in lamiera zincata o pre-verniciata pulire con acqua e alcool etilico (rapporto 2:1).
- ✓ Asciugare con carta assorbente e stendere una mano di apposito primer d'ancoraggio.  
Se in lamiera ossidata va asportata tutta la ruggine presente mediante spazzolatura meccanica.

TWO-COAT PLASTER SURFACES, THICK COATINGS (ACRYLIC OR MINERAL), REINFORCED CONCRETE, EXTERNAL WALL INSULATION.

- ✓ The surface must be completely dry, matured, without mold and rising damp, otherwise consolidate with specific products.
- ✓ Remove any efflorescence and flaking off old paints with a spatula. Remove eventual thick layers of lime-based or tempera paints. Remove dust, smog or other with a brush. Consolidate holes and cracks with special fillers.
- ✓ If the chosen **OUT SYSTEM 02** background fabric is of a light color, apply a coat of white washable emulsion paint for exteriors to avoid see-through of possible spots and stains.

METAL SHEET SURFACES

- ✓ If in galvanized or pre-painted sheet clean with a 2:1 water and ethyl alcohol solution.
- ✓ Dry with paper towels and apply one coat of anchoring primer.  
If the metal sheet is oxidized, rust must be removed by using a mechanical brush.

SURFACES AVEC ENDUIT TRADITIONNEL, REVÊTEMENTS D'ÉPAISSEUR (ACRYLIQUES OU MINÉRAUX), BÉTON ARMÉ, ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE.

- ✓ Support bien sec, dur, sans moisissures et remontée d'humidité, dans le cas contraire, consolider avec des produits spécifiques.
- ✓ Éliminer les éventuelles efflorescences et les écailles d'anciennes peintures. Éliminer complètement toute couche superficielle de peintures à la chaux ou à la détrempe. Enlever les dépôts de poussières, pollution et autre par brossage. Consolider les trous, crevasses, fissures avec des mastics appropriés.
- ✓ Si le fond du tissu **OUT SYSTEM 02** choisi est d'une couleur claire, appliquer une couche de peinture à l'eau lavable de couleur blanche, uniforme pour prévenir la vue d'éventuelles taches sur le fond.

SURFACES EN TÔLE

- ✓ Sur les surfaces en tôle galvanisée ou prélaquée, nettoyer le support avec une solution d'eau et d'alcool éthylique (rapport 2:1).
- ✓ Essuyer soigneusement avec du papier absorbant et appliquer une couche de primaire d'accrochage.  
En cas de tôle oxydée, éliminer préalablement toute la rouille présente par brossage mécanique.

FLÄCHEN IN NORMALPUTZ, AUFGEBRACHTE VERKLEIDUNGEN (ACRYL- ODER MINERALWERKSTOFFE), STAHLBETON, WÄRMEDÄMMSTOFFE.

- ✓ Das Trägermaterial muss trocken, ausgehärtet, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit sein. Andernfalls mit Spezialprodukten konsolidieren.
- ✓ Entfernen Sie gegebenenfalls Ausblühungen sowie lose und abgeblätterte Farbe. Beseitigen Sie gegebenenfalls lose Schichten von Kalkanstrichen oder Temperafarbe. Entfernen Sie mit einer Bürste Staub-, Rauch- und andere Ablagerungen. Löcher, Risse, Spalten mit geeigneten Dicht- und Spachtelmassen konsolidieren.
- ✓ Wenn der gewählte Hintergrund für das Gewebe **OUT SYSTEM 02** eine helle Farbe hat, Wand mit gleichmäßig weißer waschbeständiger Dispersionsfarbe anstreichen, um gegebenenfalls das Erscheinen von Flecken auf dem Hintergrund zu verhindern.

FLÄCHEN AUS BLECH

- ✓ Verzinkte oder vorlackierte Bleche mit Wasser und Ethylalkohol reinigen (Verhältnis 2:1).
- ✓ Mit saugfähigem Papier abtrocknen und eine Schicht geeigneten Haftgrund aufbringen.  
Bei oxidiertem Blech gesamten Rost durch maschinelles Bürsten entfernen.

SUPERFICIES CON ENLUCIDO CIVIL, REVESTIMIENTOS CON ESPESOR (ACRÍLICOS O MINERALES), CEMENTO ARMADO, CAPA TÉRMICA.

- ✓ Soporte bien seco, madurado, sin mohos ni humedades de subida, en caso contrario, consolidar con productos específicos.
- ✓ Quitar las posibles eflorescencias y las partes exfoliantes de antiguas pinturas. Eliminar posibles capas elevadas de pinturas a la cal o a temple. Quitar el polvo, la bruma, y otros depósitos mediante un cepillado. Consolidar agujeros, grietas y hendiduras con plastes o sellantes adecuados.
- ✓ Si el fondo del tejido **OUT SYSTEM 02** preelegido tuviera una coloración clara, tinter las paredes con pintura al agua lavable de color blanco uniforme para prevenir que se vean posibles manchas de la capa de fondo.

SUPERFICIES CON CHAPA

- ✓ En el caso de chapa galvanizada o barnizada previamente, limpiar con agua y alcohol etílico (proporción 2:1).  
Secar con papel absorbente y tender una mano de capa de imprimación de anclaje adecuada.  
En el caso de chapa oxidada, se debe quitar previamente toda la herrumbre presente mediante cepillado mecánico.

## OUT SYSTEM 00 Primer

Primer  
L'apprêt  
Der Primer  
Imprimación



Il primer ha un'azione preventiva disinfettante e anti-alga.

1. Il prodotto è già pronto all'uso - agitare la confezione prima del prelievo.
2. Applicare una prima stesa di prodotto a rullo.
3. Dopo **3-4 ore** procedere con la pulizia della superficie con una spazzola.
4. Applicare una seconda mano di prodotto.
5. Dopo **4-6 ore** si può procedere con l'applicazione sulla superficie del componente **OUT SYSTEM 01**.

The primer has a preventive disinfectant and anti-algae action.

1. The product is ready for use - shake the bottle before pouring.
2. Apply a first coat of the product with a roller.
3. After **3-4 hours**, clean the surface with a brush.
4. Apply a second coat of product.
5. After **4-6 hours**, **OUT SYSTEM 01** component can be applied on the surface.

L'apprêt est le premier composant **OUT SYSTEM** à appliquer sur la surface murale avec une action préventive désinfectante et anti-algues.

1. Le produit est prêt à l'emploi, agiter le conditionnement avant utilisation.
2. Appliquer une première couche de produit au rouleau.
3. Après **3-4 heures**, nettoyer la surface à l'aide d'une éponge abrasive.
4. Appliquer une deuxième couche de produit.
5. Après **4-6 heures**, appliquer sur la surface le composant **OUT SYSTEM 01**.

Der Primer ist die erste OUT SYSTEM - Komponente, der zur Desinfizierung und Algenschutzbehandlung der Wandfläche dient.

1. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Der Behälter muss vor Entnahme gut geschüttelt werden.
2. Tragen Sie eine erste Schicht des Produkts mit der Rolle auf.
3. Nach **3-4 Stunden** reinigen Sie die Fläche mit einem Scheuerschwamm.
4. Bringen Sie eine zweite Schicht des Produkts auf.
5. Nach **4-6 Stunden** können Sie mit dem Auftragen der Komponente **OUT SYSTEM 01** beginnen.

La imprimación es el primer componente **OUT SYSTEM** a colocar en la superficie de la pared con una acción previa desinfectante y antialga.

1. El producto ya está listo para ser usado - agitar el envase antes de la toma.
2. Aplicar una primera capa del producto con rodillo.
3. Después de unas **3-4 horas** proceder a limpiar la superficie con una esponja abrasiva.
4. Aplicar una segunda mano de producto.
5. Después de unas **4-6 horas** se puede proceder con la aplicación sobre la superficie del componente **OUT SYSTEM 01**.

## OUT SYSTEM 01 Adesivo

Adhesive  
Adhésif  
Kleber  
Adhesivo



1. Mescolare l'adesivo fino a renderlo morbido e omogeneo.
2. Stendere in modo uniforme sulla superficie l'adesivo con un rullo a pelo lungo.
3. Stendere l'adesivo sui bordi e gli angoli con l'ausilio di un pennello.
4. **OUT SYSTEM 01** ha tempi di asciugatura rapidi: si consiglia di distribuire l'adesivo per sezioni equivalenti alla larghezza del telo.



1. Mix the **OUT SYSTEM 01** specific adhesive until it becomes soft and smooth.
2. Smoothly apply the adhesive on the surface with a long hair paint roller.
3. Apply the adhesive on the edges and corners with the help of a paint brush.
4. **OUT SYSTEM 01** dries fast - it is recommended to spread the adhesive on sections equivalent to the width of the roller.

1. Mélanger la colle spécifique **OUT SYSTEM 01** afin de la rendre souple et homogène.
2. Appliquer la colle de façon uniforme sur la surface à l'aide d'un rouleau à poils longs.
3. Appliquer la colle sur les bords et les coins à l'aide d'un pinceau.
4. **OUT SYSTEM 01** a des temps de séchage rapides - il est conseillé d'appliquer la colle par sections équivalent à la largeur du rouleau.

1. Vermischen Sie den Spezialkleber **OUT SYSTEM 01** zu einer weichen, homogenen Masse.
2. Verteilen Sie den Kleber gleichmäßig mit einer Langhaarrolle.
3. Verteilen Sie den Kleber an den Rändern und in den Ecken mit Hilfe eines Pinsels.
4. **OUT SYSTEM 01** zeichnet sich durch schnelle Trockenzeiten aus.

1. Mezclar el adhesivo específico **OUT SYSTEM 01** hasta hacer que sea suave y homogéneo.
2. Extender de manera uniforme sobre la superficie el adhesivo con un rodillo de pelo largo.
3. Extender el adhesivo sobre los bordes y los ángulos con la ayuda de un pincel.
4. **OUT SYSTEM 01** tiene intervalos de secado rápidos: se aconseja distribuir el adhesivo por secciones equivalentes a la anchura de la tela.

## STEP

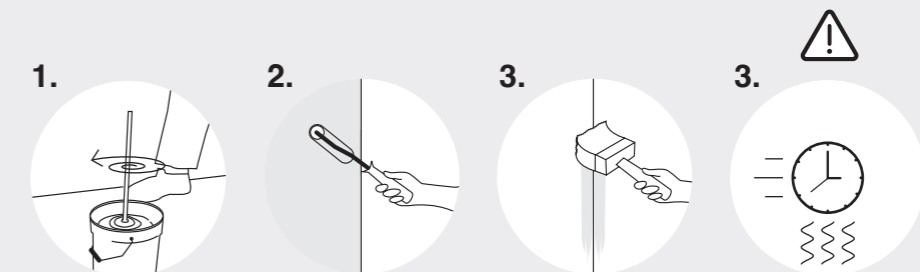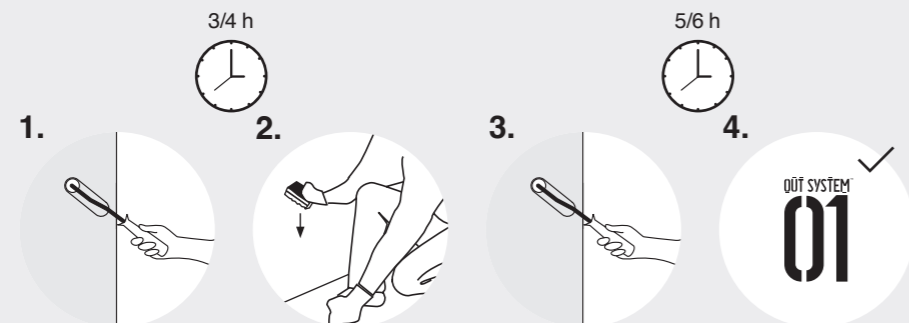

## OUT SYSTEM 02 Tessuto tecnico

Technical fiber  
Tissu technique  
Technisches Gewebe  
Tejido técnico



1. Provvedere alla posa del tessuto **OUT SYSTEM 02**, e assicurarsi della continuità del disegno pressandolo con una spatola di plastica a garanzia di una perfetta aderenza. Con una spugna umida rimuovere immediatamente eventuali eccedenze di colla.
2. Quando il tessuto risulterà ben asciutto definirne i contorni con un taglierino.
3. Al termine dell'installazione di **OUT SYSTEM 02** procedere con l'applicazione di una mano di adesivo **OUT SYSTEM 01** direttamente sulla fibra. In questa fase l'adesivo **OUT SYSTEM 01** va diluito con acqua in proporzione 4:1 (4 Adesivo : 1 Acqua).

1. Apply the **OUT SYSTEM 02** fabric, make sure the pattern is continuous by pressing it with a plastic spatula for perfect adherence. Immediately remove any surplus adhesive by using a damp sponge.
2. When the fabric is dry, trim its edges with a cutter.
3. After having applied **OUT SYSTEM 02**, apply a coat of **OUT SYSTEM 01** adhesive directly on the fibre. In this phase, the **OUT SYSTEM 01** adhesive must be diluted with 4:1 (4 Adhesive : 1 Water).

1. Poser le tissu **OUT SYSTEM 02** et s'assurer de la continuité du dessin en le pressant avec une spatule en plastique pour garantir une parfaite adhérence. Avec une éponge humide, enlever immédiatement tout excédent de colle.
2. Lorsque le tissu est bien sec, en définir les contours à l'aide d'un cutter.
3. À la fin de l'installation d'**OUT SYSTEM 02**, appliquer une couche de colle **OUT SYSTEM 01** directement sur la fibre. Dans cette phase, diluer la colle **OUT SYSTEM 01** avec de l'eau dans la proportion 4:1 (4 Adhésif : 1 Eau).

1. Bevor Sie mit der Verlegung des Gewebes **OUT SYSTEM 02** beginnen, überprüfen Sie die Lotrechtigkeit. Achten Sie auf fortlaufendes Muster und drücken Sie das Gewebe mit einem Kunststoffspatel fest, um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten. Mögliche Kleberüberschüsse entfernen Sie sofort mit einem feuchten Schwamm.
2. Ist das Gewebe gut durchgetrocknet, trennen Sie die überstehenden Ränder sauber mit einem Cutter ab.
3. Nach der Installation von **OUT SYSTEM 02** tragen Sie direkt auf das Gewebe eine Schicht Kleber **OUT SYSTEM 01** auf. In dieser Phase muss der Kleber **OUT SYSTEM 01** im Verhältnis 4:1 mit Wasser verdünnt werden (4 Kleber : 1 Wasser).

1. Proceder a la colocación del tejido **OUT SYSTEM 02** y asegurarse de la continuidad del diseño apretándolo con una espátula de plástico para que se garantice una adherencia perfecta. Con una esponja húmeda quitar inmediatamente los posibles excesos de cola.
2. Cuando el tejido resulte estar bien seco, definir los contornos con un cutter.
3. Al finalizar la instalación del **OUT SYSTEM 02** proceder con la aplicación de una mano de adhesivo **OUT SYSTEM 01** directamente sobre la fibra. En esta fase, el adhesivo **OUT SYSTEM 01** se diluye con agua en una proporción 4:1 (4 Adhesivo : 1 Agua).

## OUT SYSTEM 03 Finitura Protettiva

Protective Finishing  
Finition de protection  
Schutzfinish  
Acabado de protección



1. Per l'applicazione di **OUT SYSTEM 03** utilizzare un rullo a pelo corto.
2. Miscelare e omogeneizzare bene i due componenti **(A+B)**.
3. Il prodotto deve essere applicato in due mani, ad una distanza di **4 ore** l'una dall'altra.
4. Il tempo necessario a **OUT SYSTEM 03 (A+B)** per asciugarsi è di **24 ore**.





1. In order to apply **OUT SYSTEM 03**, use a short hair paint roller.
2. Mix well and homogenize the two components, **(A+B)**.
3. The product must be applied in two coats, at an interval of **4 hours** between them.
4. The time necessary for **OUT SYSTEM 03 (A+B)** to dry is **24 hours**.

1. Pour l'application d'**OUT SYSTEM 03**, utiliser un rouleau à poils courts.
2. Mélanger et bien homogénéiser les deux composants **(A+B)**.
3. Le produit doit être appliqué en deux couches, à **4 heures** d'intervalle.
4. Le temps nécessaire à **OUT SYSTEM 03 (A+B)** pour sécher est de **24 heures**.

1. Verwenden Sie zum Auftragen von **OUT SYSTEM 03** eine Kurzhaarrolle.
2. Vermischen Sie die beiden Komponenten **(A+B)** sorgfältig zu einer homogenen Masse.
3. Tragen Sie zwei Schichten des Produkts in einem Abstand von 4 Stunden auf.
4. Die Trockenzeit von **OUT SYSTEM 03 (A+B)** beträgt **24 Stunden**.

1. Para la colocación del **OUT SYSTEM 03** utilizar un rodillo de pelo corto.
2. Mezclar y homogeneizar los dos componentes **(A+B)**.
3. El producto debe aplicarse en dos manos, con un intervalo de separación de 4 horas entre una y la otra.
4. El tiempo necesario para que se seque **OUT SYSTEM 03 (A+B)** es de **24 horas**.

## STEP



A+B

A+B

2022

Wall&decò®

**OUT SYSTEM**  
COLLECTION 2022





**Between the lines - Parigi**

Bertero Marzoli (M\_OUT\_BP2201) p. 32

**Between the lines - Bologna**

Bertero Marzoli (OUT\_BB2201) p. 32





**Graphic Buzz**


DeBonaDeMeo (OUT\_GB2201) p. 33



**Weaves**

DeBonaDeMeo (OUT\_WV2201) p. 33



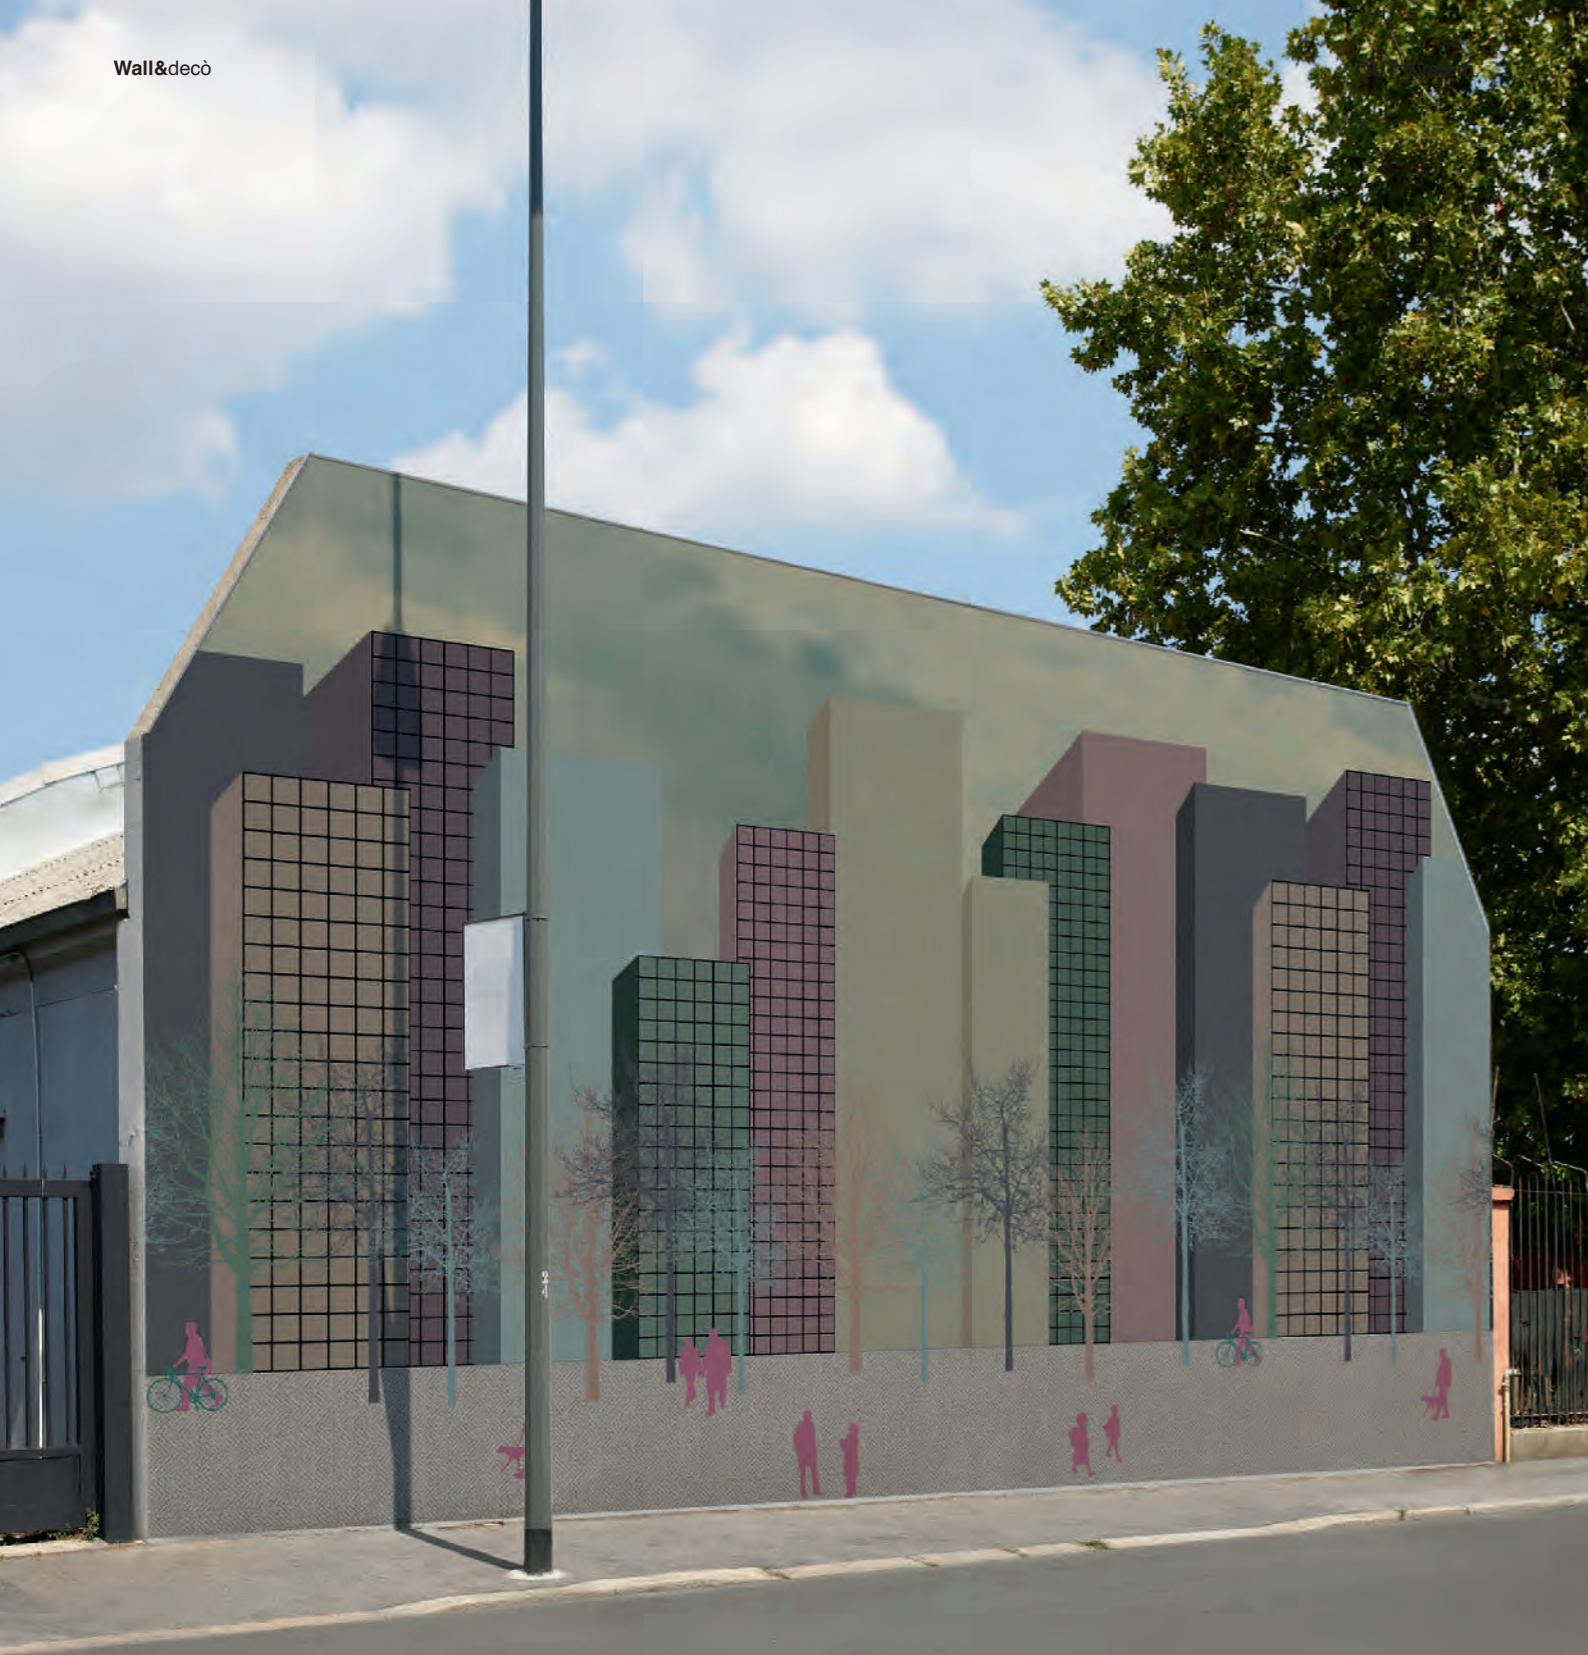

**Urban Context**

Bertero Marzoli (OUT\_UC2201) p. 33



**Between the lines - Milano**

Bertero Marzoli (OUT\_BM2201) p. 33



Wall&decò®

**OUT SYSTEM**  
SEZIONE TECNICA  
TECHNICAL SECTION  
SECTION TECHNIQUE  
TECHNISCE ABTEILUNG  
SECCIÓN TÉCNICA

10  
YEARS  
GUARANTEE



## OUT SYSTEM DECORO A MODULO


MODULAR PATTERNS . ÉLÉMENTS MODULAIRES .  
SUJETS MIT ENDLOSDRUCK . ELEMENTO MODULAR

**Alcune grafiche della collezione  
OUT SYSTEM prevedono uno sviluppo  
ripetitivo e modulare e non a macro-pattern.**

**La distribuzione del disegno a rotoli  
modulari ha lo scopo di aumentare la  
versatilità della composizione del decoro  
sulla superficie da trattare, facilitando  
sia la progettazione, sia l'applicazione  
del prodotto in cantiere.**

**Il rapporto del disegno di ciascun  
modulo si ripete ogni 94 cm, ossia i  
motivi si ripetono uno accanto all'altro  
alla stessa altezza.**

**Ciascun modulo misura 94 cm in  
larghezza con altezza variabile in base  
alle specifiche del progetto (max. 700 cm).**



Icona decoro a modulo

Pattern repeat icon

Icône pour les motifs modulaires.

Icon für Wiederholungsmuster.

Icono de decoración a la forma.

*Some of the graphics in the OUT SYSTEM collection feature repetitive and modular design rather than a macro-pattern.*

*The design distribution according to modular rolls aims to increase decoration composition flexibility on the surface to be treated, facilitating both project design and on-site installation.*

*The design repeat for each module is 94 cm, i.e. patterns repeat one after the other at the same height.*

*Each module measures 94 cm in width with variable height depending on project specifications (up to 700 cm).*

*Certains des graphiques de la collection OUT SYSTEM présentent un design répétitif et modulaire plutôt qu'un macro-modèle.*

*La distribution du dessin en rouleaux modulaires a pour but accroître la polyvalence de la composition décorative sur la surface à traiter, facilitant à la fois la conception et l'application du produit sur le chantier.*

*Le rapport du dessin de chaque module est répété tous les 94 cm, c'est-à-dire que les motifs sont répétés côte à côte à la même hauteur.*

*Chaque module mesure 94 cm de largeur avec une hauteur réglable selon les spécifications du projet (jusqu'à 700 cm maximum).*

*Eher durch Makro-Designs zeichnen sich einige der Grafiken der OUT System Kollektion durch sich wiederholende und modulare Muster.*

*Durch die Verteilung der Zeichnung auf modularen Rollen soll die Vielseitigkeit der Kombination des Dekors auf der zu behandelnden Oberfläche erhöht und dabei sowohl die Planung als auch das Auftragen des Produkts auf der Baustelle erleichtert werden.*

*Das Verhältnis der Zeichnung jedes Moduls wiederholt sich alle 94 cm, d. h. die Motive wiederholen sich nebeneinander in derselben Höhe.*

*Jedes Modul misst 94 cm in der Breite, die Höhe variiert dabei je nach Projektanforderungen (max. 700 cm).*


*Algunas de las imágenes de la colección OUT SYSTEM presentan un diseño repetitivo y modular en lugar de un macro-patrón.*

*La distribución del diseño con rodillos tiene la finalidad de aumentar la versatilidad de la composición de la decoración de la superficie a tratar, facilitando tanto la proyección como la aplicación del producto en la zona de obras.*

*La relación del diseño de cada módulo se repite cada 94 cm, es decir, los motivos se repiten uno al lado del otro a la misma altura.*


*Cada módulo mide 94 cm en anchura con altura variable según las especificaciones del proyecto (máx. 700 cm).*

Altezza rotolo: su misura  
Roll height: customised  
Hauteur rouleau: sur mesure  
Rollenhöhe: nach Maß  
Altura rodillo: a medida

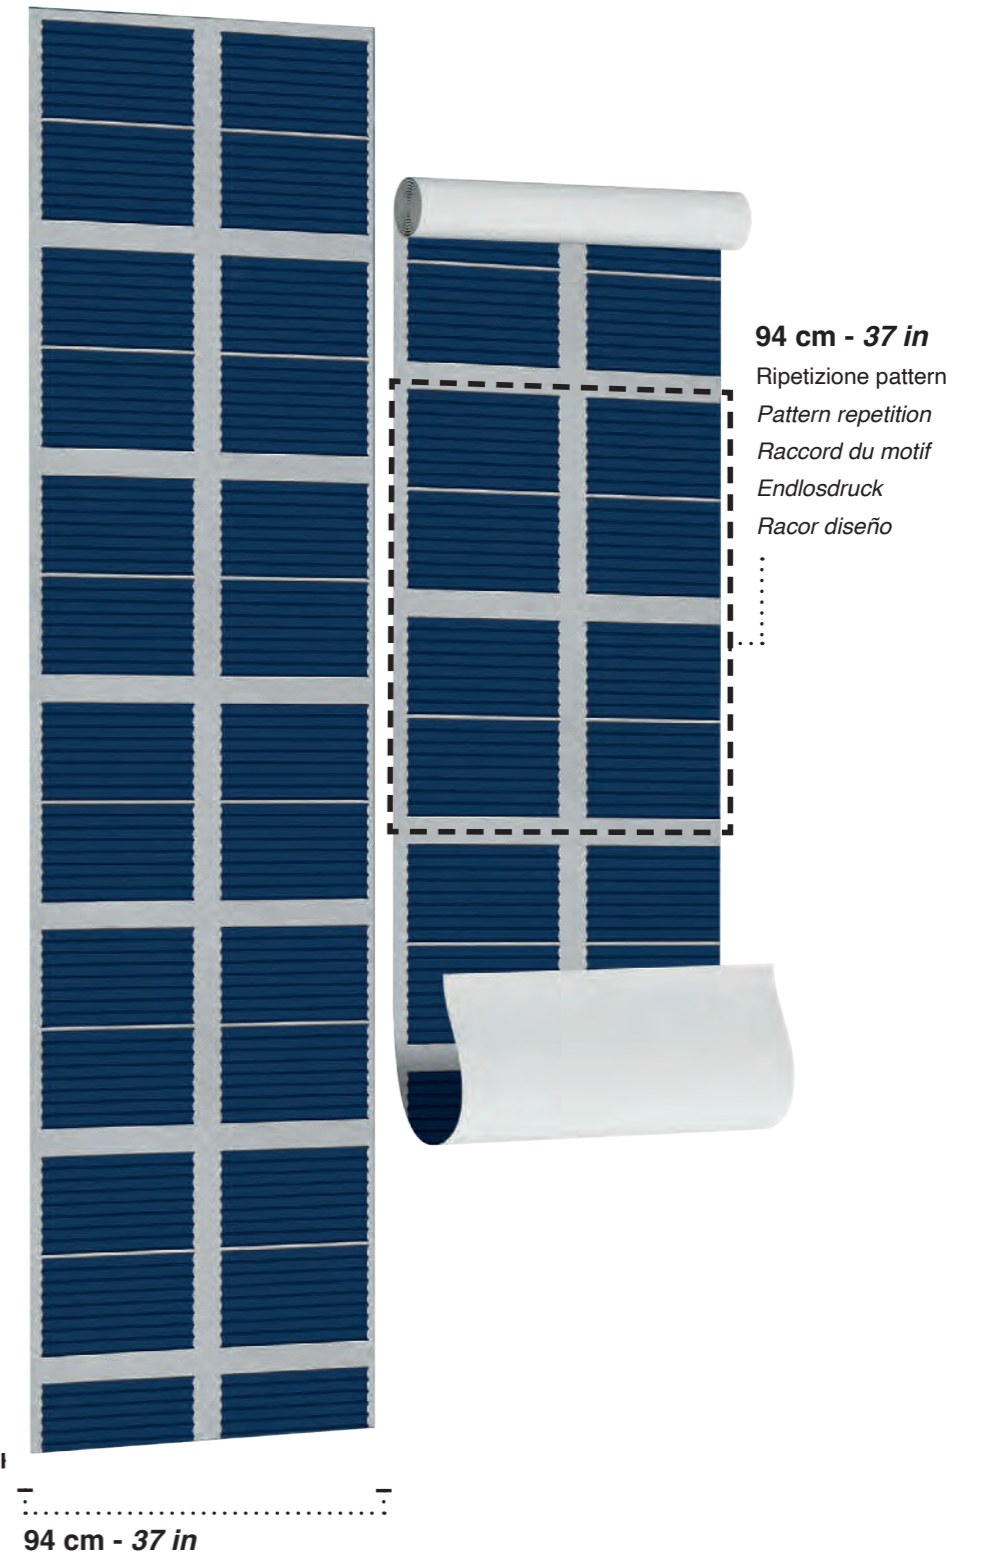

94 cm - 37 in


Between the lines - Bologna / Bertero Marzoli / 2022 (p. 23)

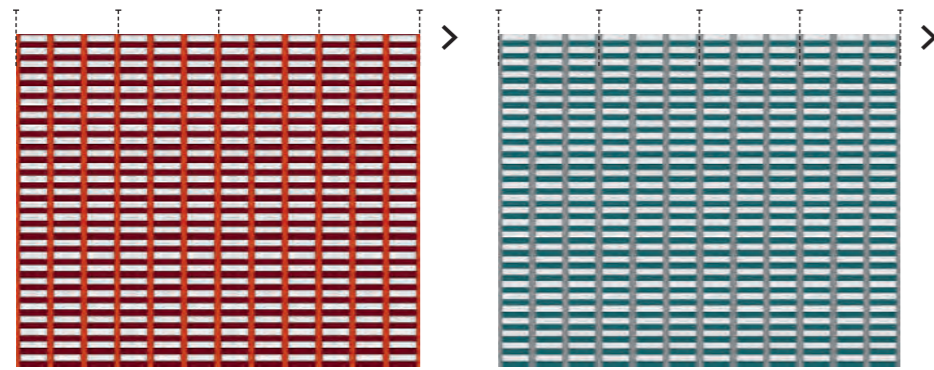

OUT\_BB2201

OUT\_BB2202


Graphic Buzz / DeBonaDeMeo / 2022 (p. 24)

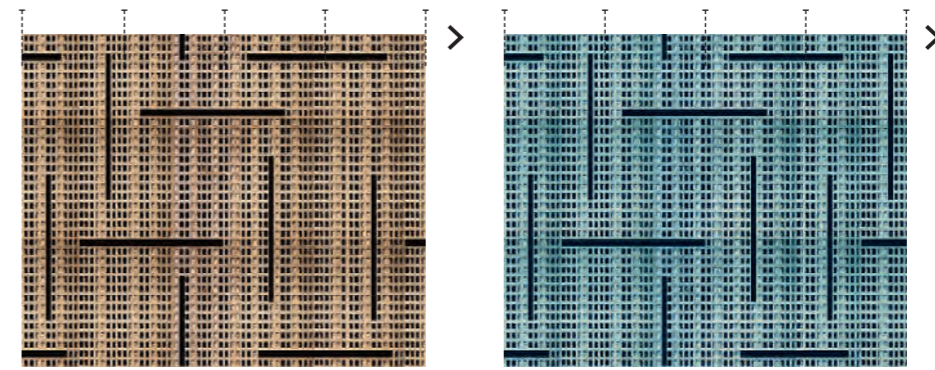

OUT\_GB2201

OUT\_GB2202


Between the lines - Milano / Bertero Marzoli / 2022 (p. 27)

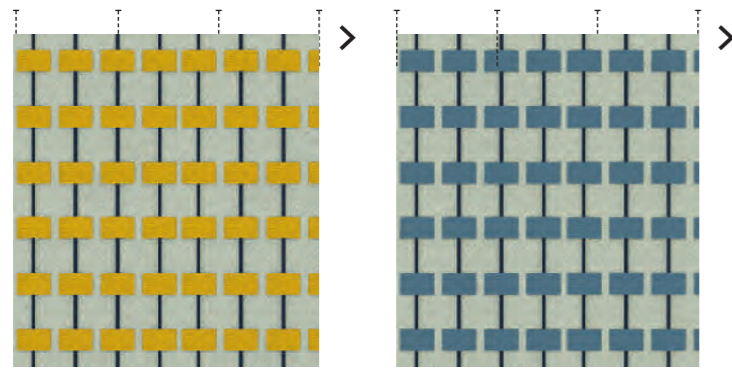

OUT\_BM2201

OUT\_BM2202


Weaves / DeBonaDeMeo / 2022 (p. 25)

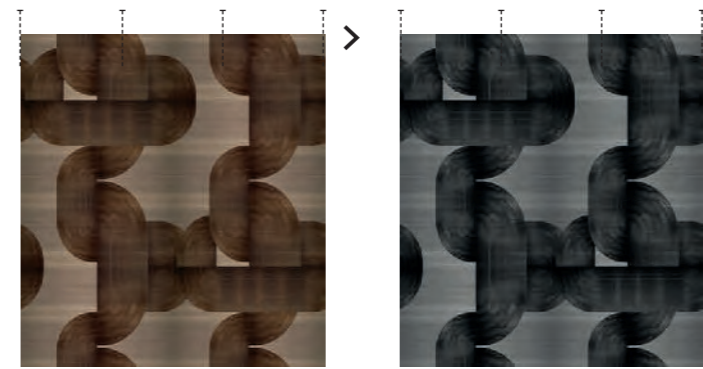

OUT\_WV2201


OUT\_WV2202

Between the lines - Parigi / Bertero Marzoli / 2022 (p. 22)

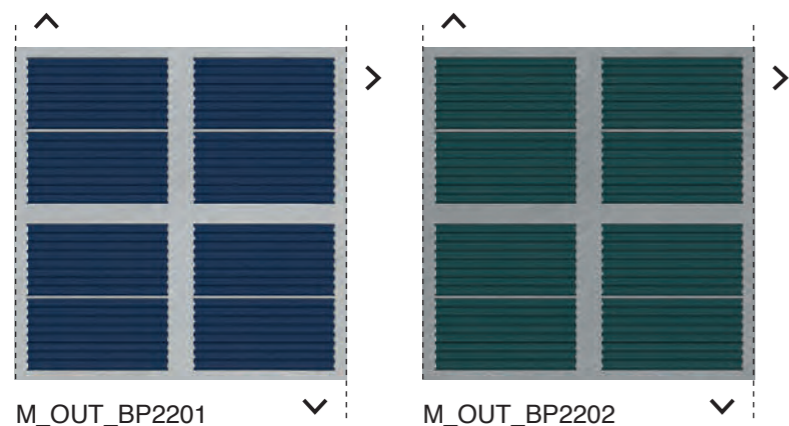


M\_OUT\_BP2201

M\_OUT\_BP2202



Decoro a modulo  
Modular pattern

Urban Context / Bertero Marzoli / 2022 (p. 26)

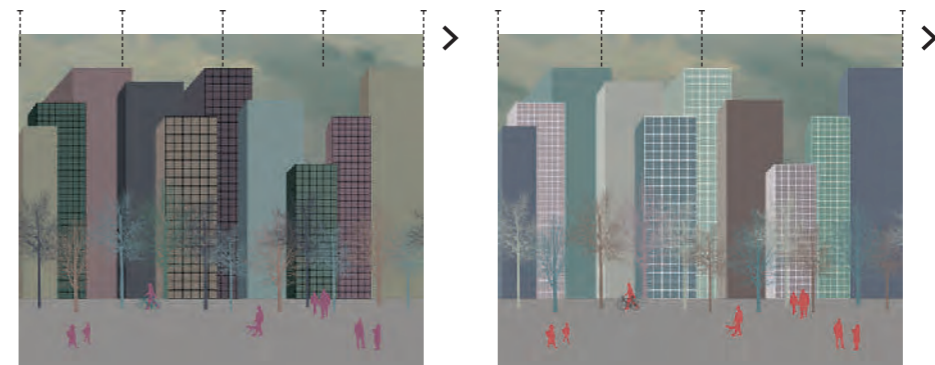

OUT\_UC2201

OUT\_UC2202

via Santerno, 18 - 48015 Cervia (Ravenna) - Italy  
tel +39.0544.918012 - info@wallanddeco.com

showroom  
via Solera Mantegazza, 7 - 20121 Milano

Photo credits: OUT System Collection 2022 ph. Omar Sartor

Catalogue design: D+ studio [d-plus.it] | Print: Pazzini Stampatore Editore S.r.L.  
I colori delle immagini mostrate sono indicativi, il reale supporto grafico può presentare differenze cromatiche.  
Product images shown are indicative, actual graphic colors may vary.